


Características.

- ◆ **PLO a 10000MHz.**
- ◆ **Alarma desenganche TTL.**
- ◆ **Regulador de tensión interno.**
- ◆ **Opcional -50/+90°C.**

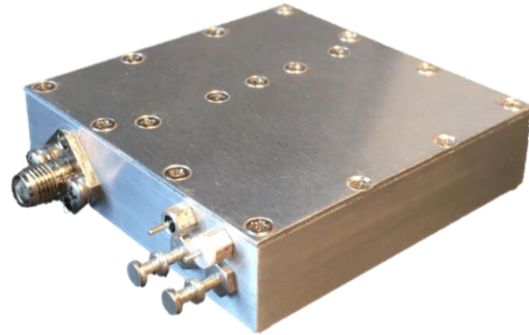

Descripción.

Oscilador de alta estabilidad y bajo ruido de fase a 10000 MHz, con alarma de desenganche y referencia interna - externa

Los osciladores enganchados en fase de la serie PLO están disponibles desde pocos MHz hasta 26GHz. Solución óptima para su uso en aplicaciones tanto profesionales como militares.

Soluciones a medida en frecuencia, potencia de salida, temperatura de trabajo, tamaño, etc.

Especificaciones del modelo **IF-PLO-10000** (a 25°C)

Especificaciones

Frecuencia de trabajo	10000	MHz
Estabilidad /temperatura	+/-1	ppm
Precisión/frecuencia	+/-0,1	ppm
Potencia salida	0 hasta +27	dbm
Variación potencia/temperatura	0,5 hasta 3	db
Perdidas retorno max	-10	db
Espurios	-80	dbc
Harmonicos	-20	dbc

Ruido de fase (tip)

100Hz	-74	dbc/Hz
1KHz	-96	dbc/Hz
10KHz	-97	dbc/Hz
100KHz	-97	dbc/Hz
1MHz	-114	dbc/Hz

Referencia externa

Frecuencia	5 hasta 100	MHz
Potencia	+3 hasta +10	dbm
Conectores	SMA (h)	

Comunes

Temperatura de trabajo (1)	0/+50 hasta -50/+90	°C
Temperatura almacenamiento	-55/125	°C
Alimentación	+12 +/- 2	VDC
Desenganche	TTL level	
Conectores	SMA (h)	
Tamaño	60x60x15	mm

(1): En el cuerpo de la caja