


### Características.

- ◆ Frecuencia de trabajo hasta 4GHz.
- ◆ Encapsulado en montaje superficial.
- ◆ Robustos y fiables.
- ◆ Ancho de banda hasta el 65%.
- ◆ Hasta 12 secciones.
- ◆ Fácil de montar en la PCB.
- ◆ Temperatura de trabajo- 45/+85°C.
- ◆ Opcional -55/+90°C.
- ◆ Encapsulados a medida en forma y tamaño.



### Descripción.

La nueva familia de filtro en montaje superficial, de Infacom, están fabricados con una tecnología de alta fiabilidad, mediante la cual se consigue reducir de forma importante el tamaño de los filtros manteniendo, las prestaciones eléctricas.

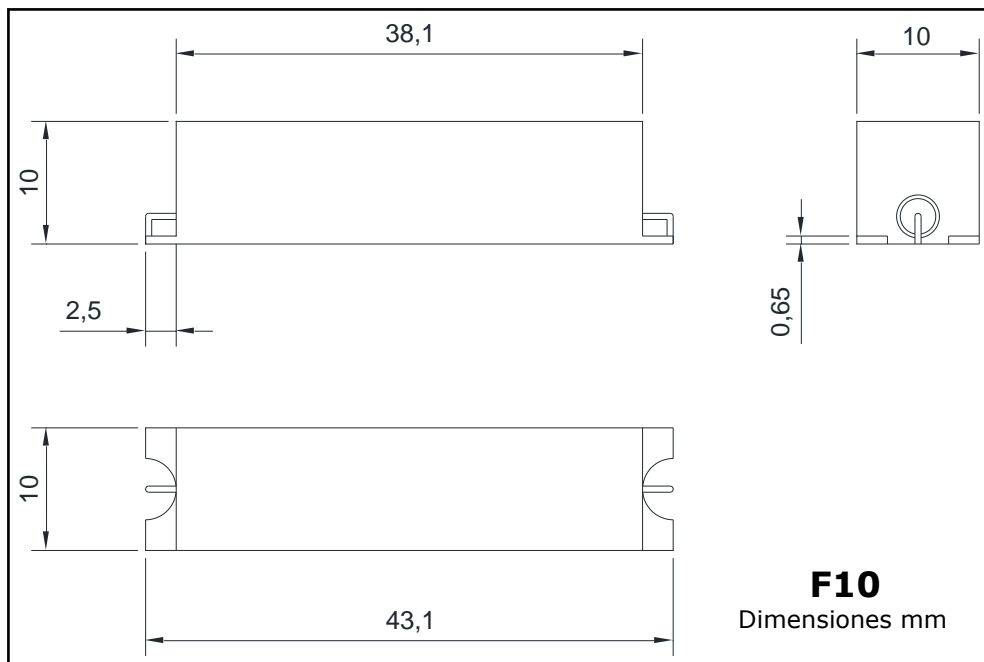

### IF-PB/1300/210/7-F10

PARAMETRO	VALOR	UNIDAD
F. central	1300	MHz
AB 0,5db	210	MHz
Perdidas inserción a Fc	1,6	db
Atenuación a 1000 MHz	50	db
Atenuación a 1500 MHz	35	db
Perdidas retorno	14	db
Potencia entrada	1	

