

### Características.

- ◆ Desde 200 MHz hasta 20GHz.
- ◆ Hasta 16 secciones.
- ◆ Hasta 500W
- ◆ Robustos y fiables.
- ◆ Bajas pérdidas de inserción.
- ◆ Temperatura trabajo -45/+85 °C.
- ◆ Ambientales hasta IP68.
- ◆ Duplexores y multiplexores a medida.




### Descripción.

Los filtros a cavidad desarrollados por Infacom están especialmente indicados para el uso en aplicaciones donde se combinan bajas pérdidas de inserción, control de fase y retardo de grupo, con un tamaño reducido teniendo en cuenta su gran ancho de banda.


Soluciones a medida en tamaño, especificaciones eléctricas, mecánicas, conectorización, potencia, ambientales, etc.

Disponibles según normal MIL-STD

Todos los productos fabricados por Infacom llevan la marca CE y cumple la normativa RoHS

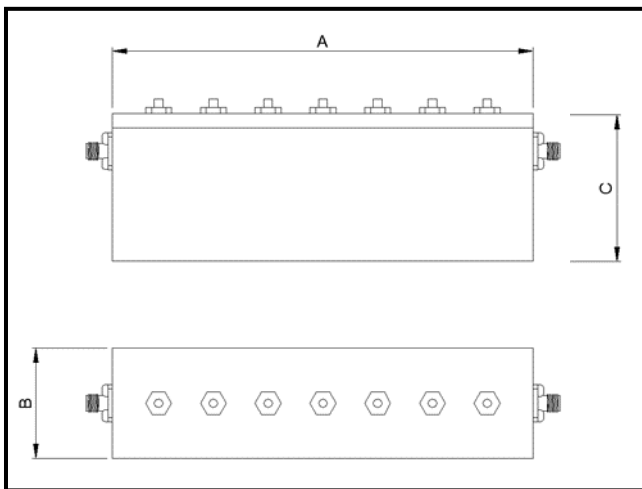

A	B	C
48 mm	12 mm	12 mm

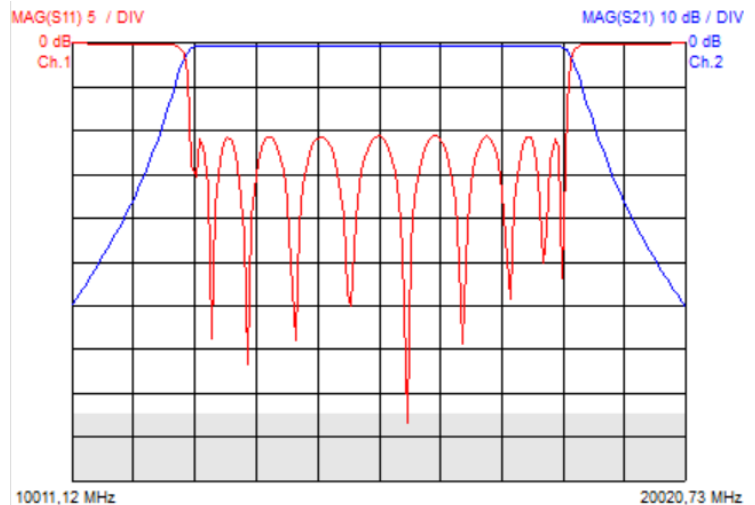

### Especificaciones IF-PB/15000/6000/10-S

PARAMETROS	VALORES	UNIDADES
Frecuencia central Fo	15000	MHz
Perdidas inserción a Fo	0,6	db max
Banda paso a 0,5 db	12000-18000	MHz
VSWR	1,35/1	
Atenuación a 10000 MHz	50	dbc
Atenuación a 20000 MHz	50	dbc
Potencia	10	W
Conectores	SMA(h)	
Temperatura trabajo	-45/+85	°C

