


### Características.

- ◇ Frecuencia de trabajo hasta 4GHz.
- ◇ Encapsulado en montaje superficial.
- ◇ Robustos y fiables.
- ◇ Ancho de banda hasta el 65%.
- ◇ Hasta 12 secciones.
- ◇ Fácil de montar en la PCB.
- ◇ Temperatura de trabajo- 45/+85°C.
- ◇ Opcional -55/+90°C.
- ◇ Encapsulados a medida en forma y tamaño.



### Descripción.

La nueva familia de filtro en montaje superficial, de Infacom, están fabricados con una tecnología de alta fiabilidad, mediante la cual se consigue reducir de forma importante el tamaño de los filtros manteniendo, las prestaciones eléctricas.

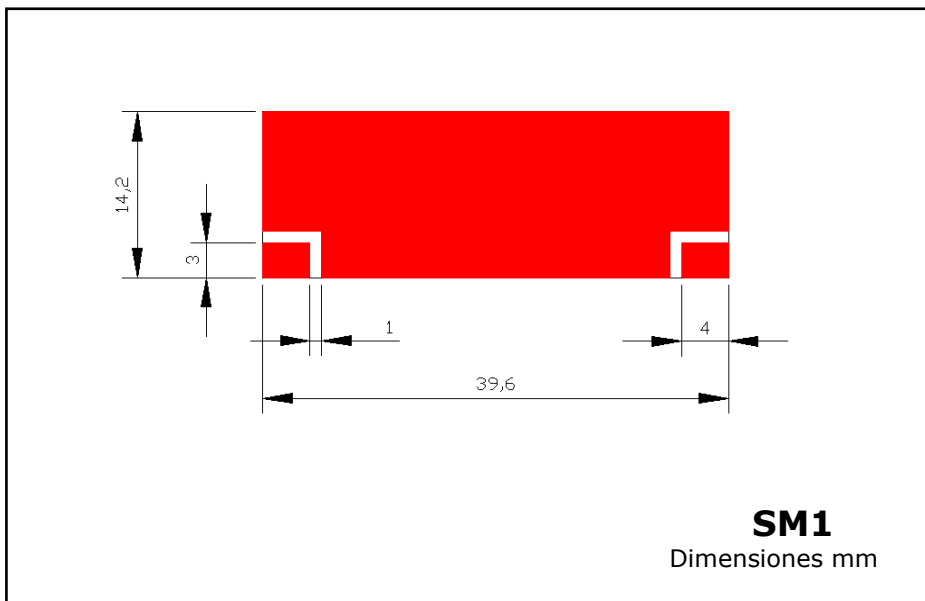

### MODELO: IF-PB-60/10/5-SM1

PARAMETRO	VALOR	UNIDAD
F. central	60	MHz
AB 3 db	10	MHz
Perdidas inserción a Fc	2,7	db
Atenuación a 48 MHz	30	db
Atenuación a 72 MHz	30	db
Retardo grupo	10	nsg pp
Perdidas retorno	13	db
Tamaño	39,6x14,2x9 mm	

