


Características.

- ◇ Frecuencia de trabajo hasta 4GHz.
- ◇ Encapsulado en montaje superficial.
- ◇ Robustos y fiables.
- ◇ Ancho de banda hasta el 65%.
- ◇ Hasta 12 secciones.
- ◇ Fácil de montar en la PCB.
- ◇ Temperatura de trabajo- 45/+85°C.
- ◇ Opcional -55/+90°C.
- ◇ Encapsulados a medida en forma y tamaño.



Descripción.

La nueva familia de filtro en montaje superficial, de Infacom, están fabricados con una tecnología de alta fiabilidad, mediante la cual se consigue reducir de forma importante el tamaño de los filtros manteniendo, las prestaciones eléctricas.

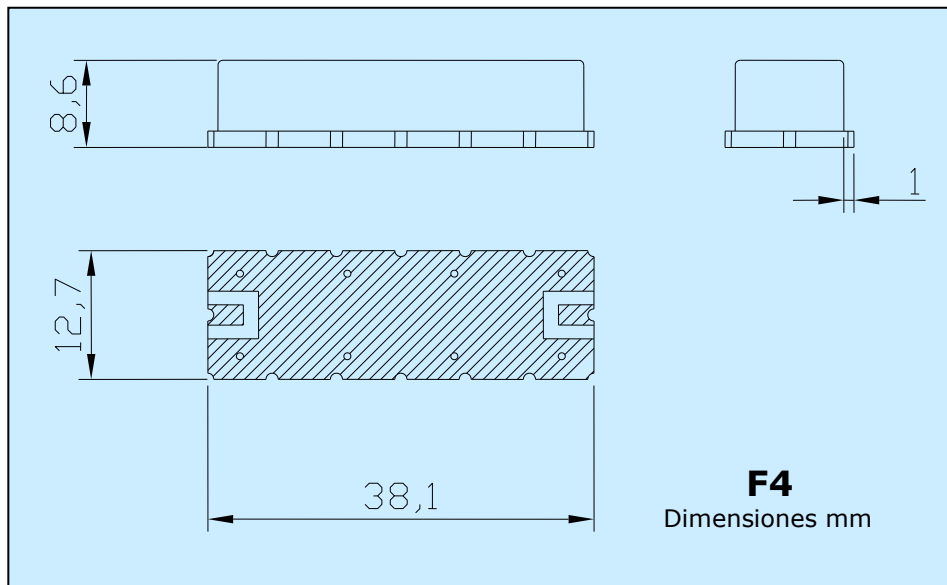

Modelo	Frecuencia central (MHz)	Ancho de banda a 3dB (MHz mín)	Pérdidas de inserción (dB máx)	VSWR (máx)	Atenuación	Potencia (W máx)	Acabado
IF-PB-66-8-4-F4	66	8	1,8	1,50/1	35db a 49MHz 35db a 82MHz	1	F4
IF-PB-66-6-5-F4	66	6	2.7	1,50/1	35db a 51MHz 35db a 80MHz	1	F4
IF-PB-66-6-7-F4	66	6	4	1,65/1	40db a 52 MHz 40db a 78MHz	1	F4